

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สด.ถ.31006 สายกลางนา หมู่ที่ 6,7 บ้านกาลูปี ตำบลบ้านควน กว้าง 4 เมตร ยาว 545 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,180 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ

0.30 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 สาย โดยวิธีคัดเลือก / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,605,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 545 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมก่อสร้างระบายน้ำ

คสล. กว้าง 0.25 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 220 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕๙ เม.ย. ๒๕๖๓ เป็นเงิน 2,421,749.42 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ขาฟิอี กาสา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัด อบต.บ้านควน

7.2 อีสมาแอล อาดำ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.3 อรุณ ครูชจอน กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

อรุณ ครูชจอน

03 เมษายน 2563 00:33:58

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างขอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สด.ถ.31006 สายกลางนา หมู่ที่ 6,7 บ้านภาลูบี ตำบลบ้านควน กว้าง 4 เมตร ยาว 545 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,180 ตารางเมตร ให้ลทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 สาย โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาด่วน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	1.1 งานดิน							
	1.1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.1.1.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASE)	ลบ.ม.	544.800	248.94	135,622.51	1.3822	344.08	187,457.43
2	งานรองพื้นทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)							
	1.1.1.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
	1.1.1.2.1 งานไหล่ทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	69.600	695.32	48,394.27	1.3822	961.07	66,890.55
	1.2 งานผิวทาง							
3	1.2.1 งานรื้อโครงสร้างเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
	1.2.1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	2,180.000	73.45	160,121.00	1.3822	101.52	221,319.24

อรุณ คุรุจอน

03 เมษายน 2563 00:34:53

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างขอมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สด.ถ.31006 สายกลางนา หมู่ที่ 6,7 บ้านกลุ่บี่ ตำบลบ้านควน กว้าง 4 เมตร ยาว 545 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,180 ตารางเมตร ใหลทางหินคลุกยางละ.0.30 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 สาย โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	1.2.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.2.2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
	1.2.2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	109,000	693.50	75,591.50	1.3822	958.55	104,482.57
	1.2.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
5	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	1.2.3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	2,180,000	348.73	760,231.40	1.3822	482.01	1,050,791.84

อรุณ ครูทจอน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สด.ถ.31006 สายกลางมา หมู่ที่ 6,7 บ้านภาลูปี้ ตำบลบ้านควน กว้าง 4 เมตร ยาว 545 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,180 ตารางเมตร เพื่อทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 สาย โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	1.2.3.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	20.000	147.46	2,949.20	1.3822	203.81	4,076.38
7	1.2.3.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) 2. งานก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. 2.1 งานดิน (EARTHWORK) 2.1.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)	เมตร	196.000	87.76	17,200.96	1.3822	121.30	23,775.16
8	2.1.1.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	191.400	30.52	5,841.52	1.3822	42.18	8,074.14
9	2.2 งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	4,950	622.78	3,082.76	1.3822	860.80	4,260.99
10	2.3 งานเหล็กเสริม RB 9 มม.	ตัน	1.630	21,369.52	34,832.31	1.3822	29,536.95	48,145.21
11	2.4 ลวดผูกเหล็ก	กก.	40.800	42.06	1,716.04	1.3822	58.13	2,371.91
12	2.5 ค่าแรงผูกเหล็ก RB 9 มม.	ตัน	1.630	4,100.00	6,683.00	1.3822	5,667.02	9,237.24
13	2.6 งานคอนกรีต 240 ksc	ลบ.ม.	28.600	1,962.62	56,130.93	1.3822	2,712.73	77,584.17

อรุณ ครูพจน์

03 เมษายน 2563 00:34:53

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สด.ถ.31006 สายกลางนา หมู่ที่ 6,7 บ้านกาสุป ตำบลบ้านควน กว้าง 4 เมตร ยาว 545 เมตร พื่นที่ไม่น้อยกว่า 2.180 ตารางเมตร ไม่ต่ำกว่าหนึ่งลูกช้างละ 0.30 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 สาย โดยวิธีคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
14	2.7 ค่าแรงงานเทคนิคกรณีตีผสมเสร็จ	ลบ.ม.	28.600	306.00	8,751.60	1.3822	422.95	12,096.46
15	2.8 งานไม้แบบ	ตร.ม.	440.000	319.42	140,544.80	1.3822	441.50	194,261.02
16	2.9 เหล็กฉาก 50*50*4 มม.	ทอน	74.000	372.90	27,594.60	1.3822	515.42	38,141.25
17	2.10 เหล็กแบนฝาปิดคูระบายน้ำเหล็กแบน 2 นิ้ว 2 ทุน	ทอน	387.000	393.00	152,091.00	1.3822	543.20	210,220.18
18	2.11 ค่าแรงงานเชื่อมเหล็กฝาคว	กก.	6,541.000	14.00	91,574.00	1.3822	19.35	126,573.58
19	2.12 งานทาสีน้ำมันเหล็กฝาคว	ตร.ม.	255.400	90.62	23,144.34	1.3822	125.25	31,990.10
รวมราคากลาง								2,421,749.42

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง


แจ้งก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สด.ถ.31006 สายกลางนา หมู่ที่ 6,7 บ้านกาสุปี้ ตำบลบ้านควน กว้าง 4 เมตร ยาว 545 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,180 ตารางเมตร ใต้ทางเห็นคลุมข้างละ 0.30 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 สาย โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

(อิสมาแอล อาดำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

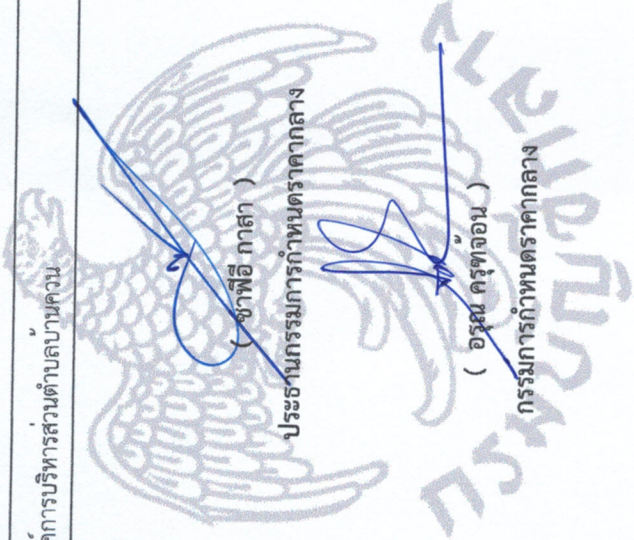

(ชัยพีธี กาสา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อรุณ คุรุชฌอน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อรุณ คุรุชฌอน

03 เมษายน 2563